

仮設トイレ パンフレット



会社概要

社名 株式会社 シー・アイビス
設立 平成16年12月
代表取締役 小濱 照明
所在地 〒515-0045
三重県松阪市駅前田町85番地1
TEL:0598-22-3358 FAX:0598-22-1545
事業内容 一般労働者派遣事業(許可番号 派24-300304)
有料職業紹介事業(許可番号 24-1-300107)
仮設トイレレンタル

 株式会社
シー・アイビス

ラインナップ

快適トイレ P3-14




車載トイレ P15-16




新
仮設。

プラン例

■ L字型 ※写真はウォーターウエイト仕様




定価 ※トイレを除く	
ウォーターウエイト仕様	119,760円
Pアンカー仕様	105,040円

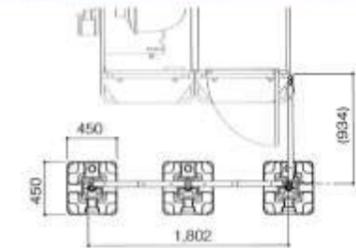


定価 ※トイレを除く	
ウォーターウエイト仕様	173,440円
Pアンカー仕様	151,360円

■ T字型 ※写真はウォーターウエイト仕様



定価 ※トイレを除く	
ウォーターウエイト仕様	183,120円
Pアンカー仕様	161,040円

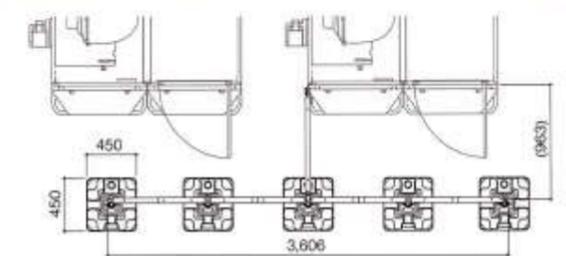



定価 ※トイレを除く	
ウォーターウエイト仕様	290,480円
Pアンカー仕様	253,680円

新
仮設。

樹脂製ルーバー型フェンス

ルーバーフェンス


仮設トイレの目隠しに。男女トイレの間の間仕切りにも。
イベントetcでの導線確保に。

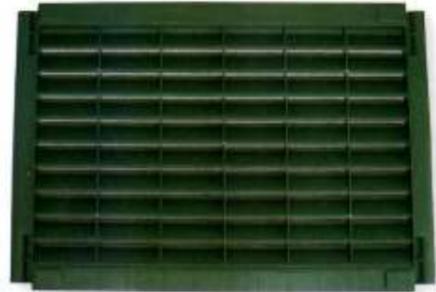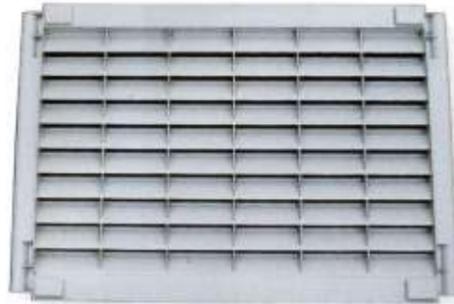

現場のニーズを満たす仕様！



●基本のI字型、T字型、L字型をはじめ、用途に合わせて自由な組み合わせが可能。



設置場所を選ばない

ウォーターウエイト仕様




●注水により20kgのおもりに。排水すれば軽量になり運搬が簡単。
●重ねて使用することで強風時にはさらに安心。

Pアンカー仕様




●ジャッキベースの滑り防止に。

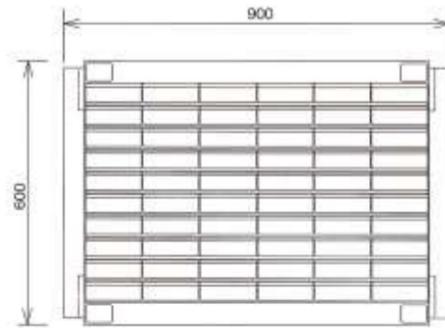

●部材の一つ一つは取扱いしやすいサイズのため運搬や保管が簡単です。
●色はグレー、グリーンの2色

利点の多いルーバー型

●風が抜けやすい構造
●裏表で見え方が変わり、用途によって使い分けが可能。



選択可能オプション

ルーバーフェンスピクトサインシート



●ピクトサインで視認性アップ ●オリジナルデザインも可
●メッシュシートなので透気性を損ねません

品名	ルーバーフェンス
外寸法	900×600 t=52mm/枚
価格	営業にお問い合わせ下さい
重量	2.4kg/枚
材質	ポリプロピレン

仮設トイレ
P17-19



関連商品
P20-26



快適トイレ



詳細はHPをご覧ください。

快適トイレの標準仕様イメージ

国土交通省は建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付けています。建設現場に導入するにあたり次の仕様項目が設定されています。(①と②は必須項目)

① 快適トイレに求める機能

- ① 洋式(洋風)便器
- ② 水洗及び簡易水洗機能
(し尿処理装置を含む)
- ③ 臭い逆流防止機能
- ④ 容易に開かない施錠機能
- ⑤ 照明設備
- ⑥ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚
(耐荷重を5kg以上とする)

② 付属品として備えるもの

- ⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ⑨ サニタリーボックス
(女性用トイレに必ず設置)
- ⑩ 鏡と手洗器
- ⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

③ 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 便房内寸法900×900mm以上(面積ではない)
- ⑬ 擬音装置(機能を含む)
- ⑭ 着替え台
- ⑮ 臭気対策機能の多重化
- ⑯ 室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場
(トイレットペーパー予備置き場等)

※国土交通省ホームページより
2020年8月一部改定

「快適トイレ認定マーク」について

快適トイレの普及を推奨すると同時に、快適トイレのさらなる質的向上を目的として、NPO法人日本トイレ研究所が発行しているマークです。



快適トイレ★(星1つ)

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様イメージ①から⑦をすべて標準装備していること
⑧から⑪は別途オプション対応でも可能、なお、⑤と⑩は現場対応でも構わない



快適トイレ★★(星2つ)

左記条件に加え、⑫から⑰のうち、⑫を含む3つ以上の仕様を標準装備していること

※快適トイレは現場導入にあたって、国土交通省が定める「①快適トイレに求める機能」および「③付属品として備えるもの」の装備を必須条件としています。したがって認定マークを取得したトイレであっても現場に導入するにあたり④から⑦の仕様を備える必要があります。



仮設トイレの目隠しに

自立式パーテーション

- ✓ ひとりで設置、撤去が可能!
- ✓ 工具不要で組立が簡単!
- ✓ レイアウトが自由自在!
- ✓ 設置場所を選ばない!!

利用者目線で期待に応えます!
建設現場・イベントに、仮設トイレの目隠しとして自立式パーテーションをお勧めします。



ビクト付きシートもご用意しております。



国土交通省の定める快適トイレとして備える付属品⑧の項目を満たすアイテムです。

品名	規格	材質	重量	備考
フレーム	2300×850	STK400	約 10.5kg	
プレート	140×450	SS400, STK400	約 6.0kg	
補強枠セット	A φ20.0×L700	STK400	約 0.5kg	カラビナフック 1個付
	B φ27.2×L940	STK400	約 1.5kg	
シート(ブルー)	1860×800	ターポリン	約 1.0kg	防炎I類, 紐付 カーテンリング 20個付
鉄土台		FCD450	約 20.0kg	

お気軽にお問い合わせください

トイレ囲い

近隣の方々・お施主様の方々への配慮として、仮設トイレに目隠しを！！
 “トイレは汚いもの”という意識がまだまだ高いのが実状です。
 だからこそ、きれいさ・快適さにこだわった細かい配慮をすることが最大のアピールにつながります。



イクス iXトイレ

特長

- 1 新技術パネル採用によりスマートな外観と耐久性を実現。
- 2 便槽に取手を設けたことで、容易な移動が可能。
- 3 プライバシーに配慮し、通気口の幅を調整。



[連棟イメージ]
 ※手洗と更衣室はオプションです。
 ※写真はポンプ式簡易水洗タイプです。

室内設備 標準装備 [各設備に記載された番号の詳細はP13を参照ください。]

(※1) 男/女の表示切替えが可能です。



① 洋式便座 ② 水洗機能(簡易水洗)
 ※写真はポンプ式簡易水洗タイプです。

③ 男女別の明確な表示^(※1)

④ 便座除菌クリーナー

⑤ 擬音装置

⑥ 小物置き場

設置場所に合わせてカスタマイズできるトイレ

広々とした空間で快適にご利用できます。
パネルの交換が可能で、ドアの位置を変更できます。



製品情報や仕様
図、参考基礎図等
の図面をダウン
ロードできます。


ポンプ式触媒水洗




POINT 1
快通トイレの仕様である室内寸法900×900mm以上をクリア。
広々とした空間で快適にご利用できます。

POINT 2
フレームには鉄骨を採用し、優れた剛性を実現しました。
床フレームにはフォークリフトの爪を差し込める空間を設け、運搬に適した構造です。


POINT 3
パネルの取り外しができるので、設置場所に応じてドアの位置を変更できます。

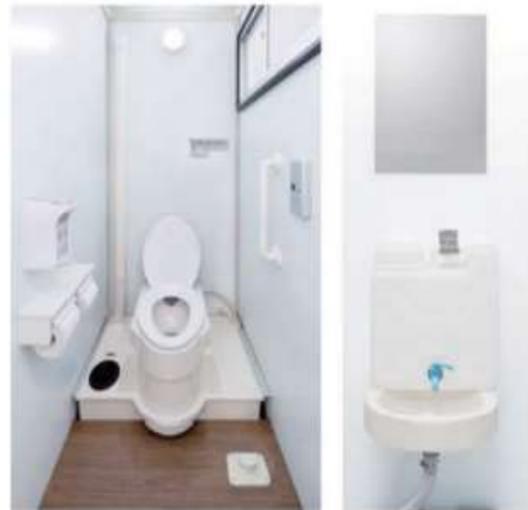[室内]


[手洗器]

室内装備

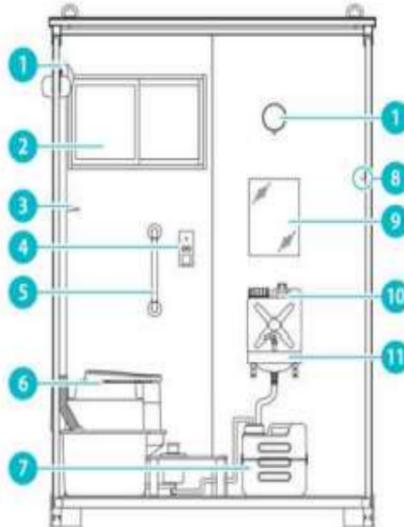

- | | |
|----|--------------|
| 1 | 照明器具 |
| 2 | 窓 |
| 3 | 化粧棚 |
| 4 | 騒音装置 |
| 5 | 握りバー |
| 6 | 便槽一体型洋式便器 |
| 7 | 手洗器用排水/給水タンク |
| 8 | 小物掛けフック |
| 9 | 鏡 |
| 10 | 手洗器用給水タンク |
| 11 | 手洗器 |

※紙付二連紙巻器と便座除菌クリーナーを標準装備しています。

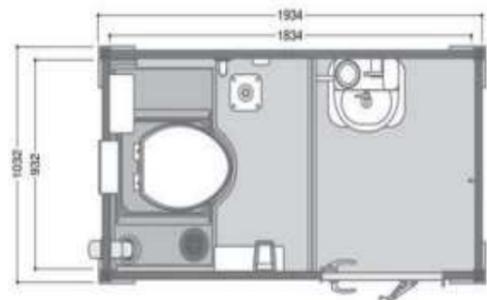

保安BOX



- ・ヘルメット
- ・消火器
- ・バケツ
- ・スリッパ
- ・ほうき
- ・ちりとり



便槽一体型トイレを快適に使用したい方へ

防臭・防虫剤

ニオイもムシも出ないトイレ


仮設トイレなどの便槽一体型トイレは汚物タンクからニオイとムシが発生します。便槽一体型トイレとニオイもムシも出ないトイレをあわせて、より快適なトイレ環境を手に入れませんか。

確実な効果と使いやすさでお客様よりご好評いただいております。

- ① 1ステップで防臭、防虫、尿石の付着防止が可能です
- ② 取り扱いが容易な顆粒タイプで、こぼしても簡単に掃除できます
- ③ 使用開始時に投入し、引き抜いたら追加投入するだけの手軽さです
- ④ 5年間の長期保存が可能で、災害備蓄としても使用可能です
- ⑤ 軽量でコンパクト、保管や輸送に困りません



ニオイとムシをもとからブロックするので確実な効果が得られます。

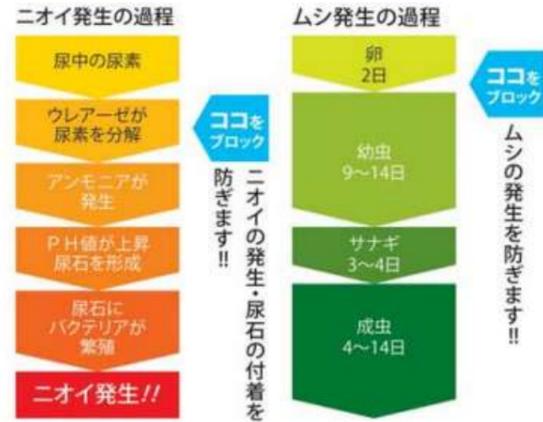

使用方法

[給水タンクがある場合]

- 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に350L便槽に対し3袋(75g)を投入
- 給水タンクに水を補充する度に1袋(25g)を投入 ※1袋で約100Lまで対応できます。

[給水タンクがない場合]

- 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に便槽に対し4袋(100g)を投入

※使用後は必ず水を流し、フラップの上に尿をためないでください。

内容量
(25g×4袋)×96箱
1ケース(段ボール)

保存期間
5年間

防臭・防虫剤

ニオイもムシも出ないトイレ
【商品番号】4148520

オープン価格(税別/送料別)
25g×4袋入り

住宅版快適トイレ

全国低層住宅労働安全協議会とじゅうたく小町部会は、労働環境改善の一環として敷地面積の狭い住宅現場でも快適に使用することができるよう「住宅版快適トイレ」の仕様を策定しました。ニオイもムシも出ないトイレは、住宅版快適トイレのおもな装備⑥薬剤による臭い対策(簡易水洗)を満たしています。

住宅版快適トイレおもな装備	
① 洋式便器	④ 小物掛けフック
② 便座除菌クリーナー	⑤ 小物置場等
③ 容易に開かない施設機能等	⑥ 薬剤による臭い対策(簡易水洗)
推奨しているもの(標準にはしていないが付けているとさらに良いもの)	
⑦ 鏡音装置	⑧ ヘルメットホルダー
⑨ 鏡または鏡付の手洗器等	

2018年7月、西日本豪雨災害の際にニオイもムシも出ないトイレが被災地へ配給され、仮設トイレの衛生面で貢献しました。

製品詳細はHPでご確認いただけます。



快適トイレならではの充実した装備品

装備品が充実しており誰でも快適にご使用いただけます。快適トイレの詳細につきましてはP34をご覧ください。

洋式便器・水洗機能
フラッパー機能

使いやすい洋式便器を装備しています。



二重ロック

ドアのロックを二重に取り付けているため、セキュリティ面でも安心です。



照明設備

照明設備により夜間でも安心して利用できます。



室内温度調整設備

窓を設け、自然換気による室内温度調整が可能です。



フック(耐荷重5kg)

ヘルメットやハンガーなどのちょっとした荷物を掛けることができます。



男女別の明確な表示

ピクトサインは、工具なしで簡単に男女の切り替えが可能です。



鏡と手洗器

身だしなみチェックやお化粧に便利な鏡付きです。



便座除菌クリーナー

衛生対策に。座る前のひと拭きで安心して利用できます。



擬音装置

流水音でトイレの気になる音を解消します。節水効果も期待できます。



小物置き場

トイレットペーパーの予備など、小物を置くスペースも確保しています。



関連商品


いつでも
どこでも
水洗トイレ!

弊社事務所に在庫がない場合があります
その際は発注となりますため
担当者までご確認ください

手洗いユニット

様々なシーンで活躍する手洗いユニット
使いやすさとどんな場所にも
マッチする外観で
様々なシーンで活用されています

軽い
錆びない
美しい

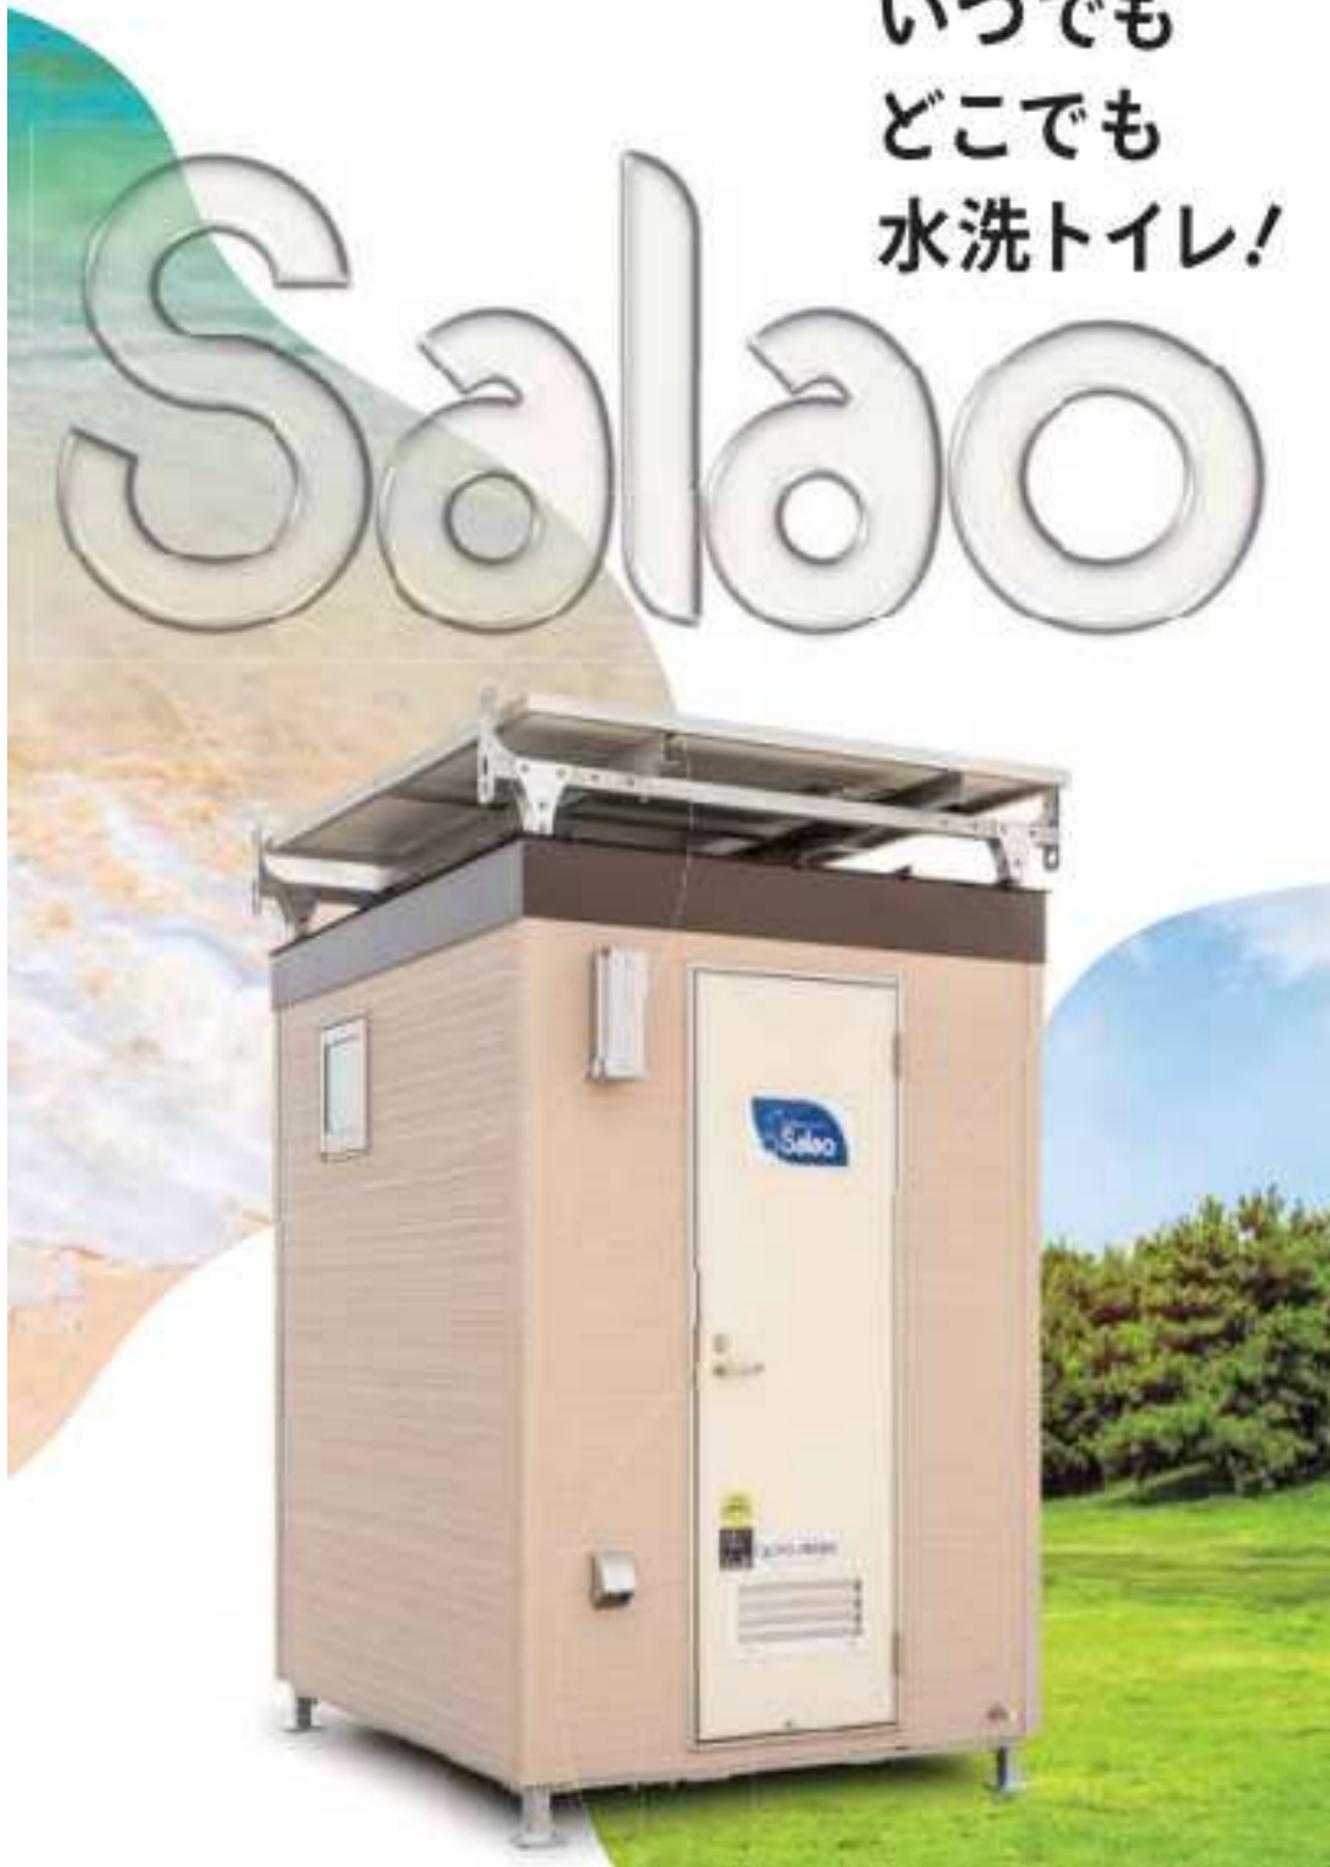

NETIS
登録済
サラオI型

NETIS
登録済
サラオII型

屋内	W1400×D1750	W1400×D1500
外寸法	W1600×D1950	W1600×D1950
上部パネル部	W1750×D2000	W1750×D2000
重量	約 800kg	約 950kg
発電設備	—	240W×2 枚
蓄電設備	—	90AhBAT 8個
給水設備	井戸ポンプ	井戸ポンプ
排水設備	圧送ポンプ	圧送ポンプ



NETIS
申請中
サラオSI型

NETIS
登録済
サラオSII型

屋内	W1000×D1400	W1000×D1400
外寸法	W1200×D1600	W1200×D1600
上部パネル部	W1750×D2000	W1750×D2000
重量	約 550kg	約 650kg
発電設備	—	240W×2 枚
蓄電設備	—	90AhBAT 8個
給水設備	井戸ポンプ or 水中ポンプ	井戸ポンプ or 水中ポンプ
排水設備	圧送ポンプ	圧送ポンプ



ハマネツ製



日野興業製



仮設トイレ

TU-iX series

イクスシリーズ

機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の交換が可能な「スマートアタッチ」機構を搭載。フォークリフトに乗ったまま爪を挿入できる二重便槽等の多彩なオプション設定により、利用用途に合わせた「カスタマイズ」も可能です。

水洗 簡易水洗 ポンプ式簡易水洗
非水洗 圧入ポンプ式水洗

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



お客様からのご質問をまとめました

水まわり

Q 水はどのように用意するのですか？

A 給水タンク（容量1000リットル）は初回200～300リットルでご用意し、そこからポンプで屋内に引き込みます。大で1回4リットル、小で1回2リットルを使用します。その後は水が少なくなりましたら補充してください。また水道がある場合はタンクを使用せず、簡易的にホースで引き込むことも可能です。（※長期で水道を利用される場合は、配管工事が別途必要になります）

Q 汚水タンクから臭いはしないの？

A 汚水タンクの上部は腐葉土で覆われており、臭いを吸着しますのでほとんど臭いません。

Q 使用回数や使用人数が多いのだけど、タンクを増やすことは可能なの？

A 汚水タンクは増設可能です。ご相談ください。（※別途有料）

Q 汚水タンクが満水になったらどうするの？

A 清掃業者に依頼して汲み取りの対応をお願いします。

Q 冬場凍結する場所だけど使用できるの？

A 使用条件によって対策が異なるため、ご相談下さい。

Q 下水道がある場合はそのまま接続できますか？

A 接続可能です。

Q トイレの排水が流れなくなったら？

A ポンプ内で詰まっていることがあります。原因としては備え付けのトイレットペーパー以外を流した場合が多いです。



圧送ポンプ異物除去
「トイレの水が流れない対処法」
[youtube.com/watch?v=io_QrhTmMY8](https://www.youtube.com/watch?v=io_QrhTmMY8)

電気

Q 太陽があたらない場所にも設置することは可能ですか？

A 別途電源を引き込んでいただくか、ソーラーパネル（バタフライソーラー※弊社製品）を別の場所に設置する必要があります。詳細はお問い合わせください。

Q バッテリーからの電気はどのくらい使えるの？

A 天気や使用頻度で変わってきますので、バッテリーモニターをご参照のうえ使用してください。携帯電話の充電や、電動工具等の充電などは比較的長時間の使用にも耐えますが、電熱機器や、消費電力の大きい電化製品の使用が出来ません。また冬季や曇りの続く日にはご注意ください。

Q バッテリーが無くなったら

A バッテリーが少なくなりましたら自動で電気の供給を停止します。復旧には再起動が必要となりますのでお問い合わせ下さい。

その他

Q 返却時はどのような状態にすればよいですか？

A お借りしていただいた時と同じ状態での返却をお願いします。汚水タンクは汲み取りしていただき、空の状態でご返却させていただきます。

Q 仮設ではなくて離れに常設したいのですが？

A 仮設ではなく常設としてもご利用いただけます。給水、排水工事が必要になる場合もありますが、トイレを増設する場合に比べて安価になります。


Q 転倒防止の工事は必要ですか？

A 別途必要になります。弊社でも承っておりますのでご相談ください。



POINT 1

新技術TBMパネル（発泡芯材入りブロー成形パネル）採用により、スマートな外観、すっきりとした室内と耐久性を実現しました。

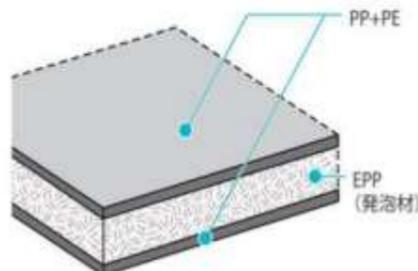

POINT 2

快適トイレの仕様「容易に開かない施錠機能」を満たす二重ロックを全機種標準で搭載。レバーハンドルとスライドロックを採用し操作しやすくなりました。



内側

外側

POINT 3

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらでもご利用いただけます。



広々、キレイ、置くだけ ソーラーパネル付きなら電源も不要



広々ワイドタイプ



広さが従来の
仮設トイレの2倍以上
お子様連れ、
着替えをされる方に便利


付属: 男子用小便器(※外して納品可能)
手洗い器・カウンター

Salao サラオ
WI型 (旧I型)
電気引き込み型

Salao サラオ
WII型 (旧II型)
太陽光発電型

	サラオWI型	サラオWII型(※1)
屋内	W1400mm×D1750mm×H1950mm	W1400mm×D1500mm×H1950mm
外寸法	W1600mm×D1950mm×H2800mm	W1600mm×D1950mm×H2800mm
上部パネル部	W1750mm	W1750mm×D2000mm(※2)
重量	約800kg	約950kg(※2)
発電設備	—	240W×2枚(※2)
蓄電設備	—	90Ahバッテリー×8個
給水設備	井戸ポンプ	井戸ポンプ
排水設備	圧送ポンプ	圧送ポンプ

※1 発電には十分な日照が必要となりますので積雪時にはトイレはご利用できません。
※2 発電・蓄電設備は随時変更がございます。



TU-L series

移動を必要とする工事に最適なトイレ

道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性をすべて解決しました。「トイレに見えないデザイン」も魅力です。



POINT 1
道路交通法(軽トラック積載時、全高2500未満)をクリアした、道路工事などに最適な車載トイレです。

POINT 2
標準仕様で洋式便器、小便器、手洗器を備えており、室内設置が充実しています。

POINT 3
屋根には採光を取り入れており、明るい室内で快適にご利用いただけます。

[使用時]
※屋根は上げた状態で使用。 ※昇降用タラップは標準装備。
※ベルト固定方法はイメージです。 ※写真はTU-L3F4Wです。

[走行イメージ]
※本体をラッシングベルト等で車輻に固定してください。
※屋根を閉じて本体に固定してください。
※昇降用タラップをラッシングベルト等で本体に固定してください。

[高速道路での使用イメージ]
設置については法令遵守にてお願いします。

軽トラック積載時全高2500未満(道路交通法)





車載トイレ

現場の変わる作業・工事



軽トラックへの積載と積んだままの
使用が可能な車載トイレ“のせるくん”です
道路交通法を遵守した上
小型軽量でエコノミーな車載トイレ

屋根は可動式で、使用時最大室内高さは約 2m。



コートフック



LED センサー照明
AC/DC 兼用

ペーパー
ホルダー

洋式便器

ポンプ
レバー

80L 便槽



●屋根格納時

●使用時

W850 × D1125 × H1736 (使用時 H2086)



汲取口

※汲取時は便器を持ち上げて下さい。



●給水ポリタンク



省スペースなスリムタイプ

コンパクトで機能的!
快適さはそのままに、
狭い場所へ設置



Salao サラオ
SI 型

電気引き込み型

Salao サラオ
SII 型

太陽光発電型




手洗い付洋便器



温水洗浄便座



快適トイレ



SI 型

	サラオ SI 型	サラオ SII 型 (※1)
屋内	W1000mm × D1400mm × H1950mm	W1000mm × D1400mm × H1950mm
外寸法	W1200mm × D1600mm × H2800mm	W1200mm × D1600mm × H2800mm
上部パネル部	W1750mm	W1750mm × D2000mm (※2)
重量	約550kg	約650kg (※2)
発電設備	—	240W × 2枚 (※2)
蓄電設備	—	90Ah バッテリー × 8 個
給水設備	井戸ポンプ	井戸ポンプ
排水設備	圧送ポンプ	圧送ポンプ

※1 発電には十分な日照が必要となりますので積雪時にはトイレはご利用できません。


※2 発電・蓄電設備は随時変更がございます。

快適トイレサラオ設置に関して

○ 設置面積に関して

設置に当たり下記面積以上が必要になります。ご確認ください。

サラオⅠ型縦設置	幅 3m	×	奥行 3.7m
横設置	幅 3.5m	×	奥行 3m
サラオⅡ型縦設置	幅 3m	×	奥行 5m
横設置	幅 4m	×	奥行 3m
サラオS型縦設置	幅 3m	×	奥行 3.7m
横設置	幅 3.5m	×	奥行 3m

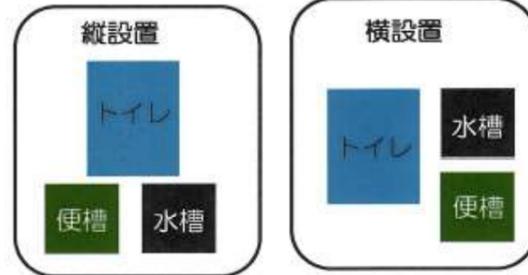

○ 設置に関して下記必要になります

- ある程度水平な地面で、中型ユニック車が進入可能な場所
- 上空で吊り作業ができる空間
- **太陽が当たる場所（Ⅱ型、SⅡ型の場合）**

○ 水道配管の接続に関して

- 設置現場に水道がある場合、直接接続することが可能です。水道口の写真とサイズをお教えてください。

○ 電気の引き込みに関して

- サラオⅠ型、SⅠ型の場合、トイレ台数分の100Vのコンセントをご用意ください。配電盤からの電気引き込みの場合は、別途電気工事費が必要となります。

○ 汚水タンク

- 汚水タンク容量は 1 m³です。（大 5ℓ:約 200 回、小 2ℓ約 500 回使用可能）
- **タンク側面で水位を確認し、満水近くになりましたら地域の汲み取り業者にご依頼ください。**

○ 給水に関して

- 一般的な仮設トイレに比べ、水を多く使用します。
- **上水道を使用せずタンクで対応される場合は、水質の保全にお気を付け下さい。**手洗、ウォシュレットも同じ水を使用しているため、不凍液をご使用の際はご注意ください。
- **タンク側面で水位を確認し、適宜水の補給をお願いいたします。**

○ 転倒防止に関して

- 強風の際の転倒防止対策（アンカー等）を必ず行ってください。

○ ご返却の際

- 汚水タンクの中は汲み取りの対応をしていただいて、空の状態でご返却ください。

○ 破損に関して


- 扉や外壁、内壁、トイレ設備等の過失による破損、変形、故障は協議の上、実費請求させていただく場合があります。

電気・水道接続工事でご用意していただきたいもの

サラオ側で用意しているもの

電源接続の場合

サラオから下記アース付きの防水プラグが出ております。

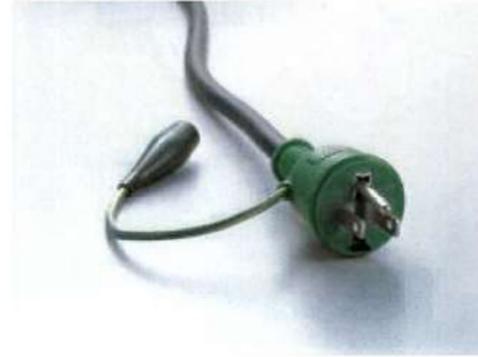

お客様でご用意いただくもの

必ずアース付きの防水コンセントもしくは防雨コンセントをトイレ1台につき1つ。15Aブレーカーから単独の回路でご用意ください。



どちらか



水道接続の場合

サラオから15A給水栓からホースが出ております。ホースを用いて接続します。



下記どれかのご用意をお願いします。トイレ2台の場合は分岐させますので1口ご用意ください



15A給水栓



15Aバルブ



蛇口

※水圧が強すぎる場合は減圧弁を施工しますので、必ず事前にご連絡ください。